
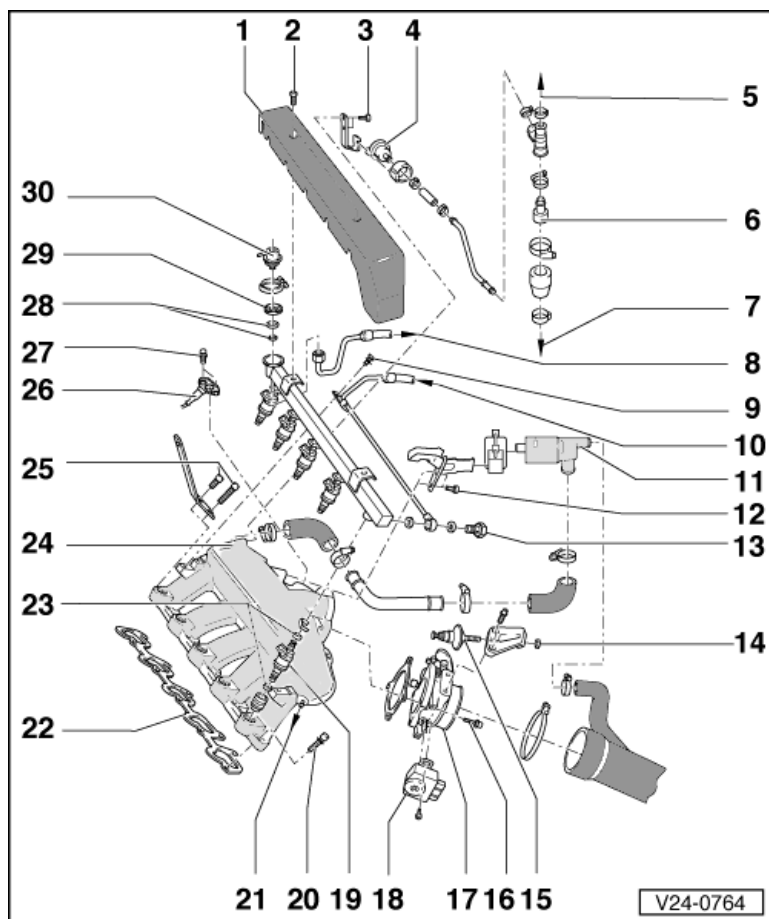


## Обслуживание системы впрыска Motronic Снятие и установка компонентов системы впрыска

1. Кожух топливной рейки-  
**VAG (034 971 824)**
  - o ♦ Для форсунок
2. 10 Nm
3. 10 Nm
4. Клапан рециркуляции -N80  
**VAG (034 133 517)**
5. К впускному коллектору
6. Обратный клапан  
**VAG (035 103 245 A)**
7. К вентиляции картера
8. Труба возврата топлива
  - o ♦ Затянуть до 25 Nm
9. 10 Nm
10. Труба подачи топлива
  - o ♦ Затянуть до 25 Nm
11. Клапан стабилизации холостого хода -N71  
**VAG (034 133 455 B)**
12. 10 Nm
13. Пустотелый болт - 25 Nm
14. 10 Nm
15. Закрытие заслонки
16. 10 Nm
17. Корпус дроссельной заслонки
18. - G69 датчик положения дроссельной заслонки  
**VAG (078 133 154)**
  - o ♦ С ДПДЗ на холостом ходу -F60
19. Топливные форсунки
20. 25 Nm
21. Вакуумные соединения
  - o ♦ Для управления байпасом

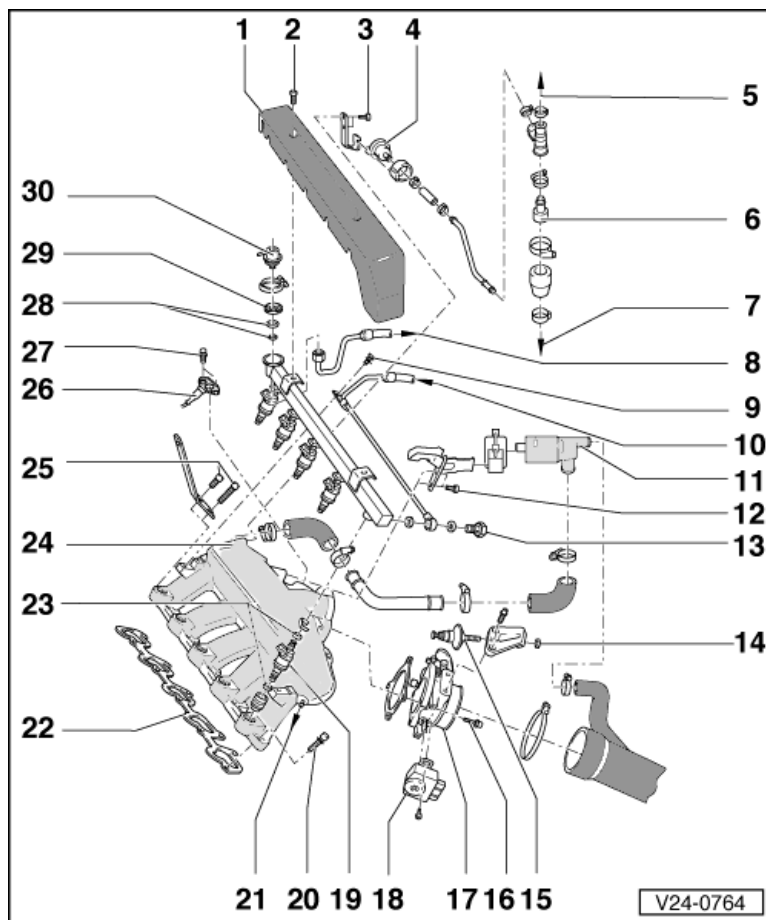

**22. Прокладка**

о ◆ Заменить

**23. Уплотнительное кольцо**

о ◆ Заменить

**24. Впускной коллектор**

**25. 25 Nm**

**26. Датчик температуры воздуха  
на впуске -G42**

**VAG (034 905 379 B)**

**27. 10 Nm**

**28. Уплотнительное кольцо**

о ◆ Заменить

**29. Фильтр**

**30. Регулятор давления топлива**

**VAG (078 133 534 C)**

